



Ihre [Samenkiste](#) hilft weiter

Der Einbau eines Fensterhebers in ein Chelonium®

Im Gegensatz zu anderen Frühbeetsystemen ist beim Chelonium® der Einbau eines Fensterhebers schnell und problemlos durchzuführen wie folgt:

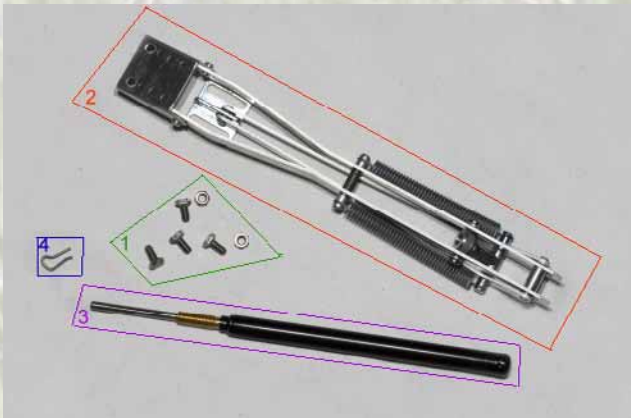

Sie benötigen die links abgebildeten Elemente zum Einbau des Fensterhebers in das Chelonium®
1 (grün) Schrauben und Muttern M6
2 (rot) Fensterheber
3 (violett) Kolben
4 (blau) Feder

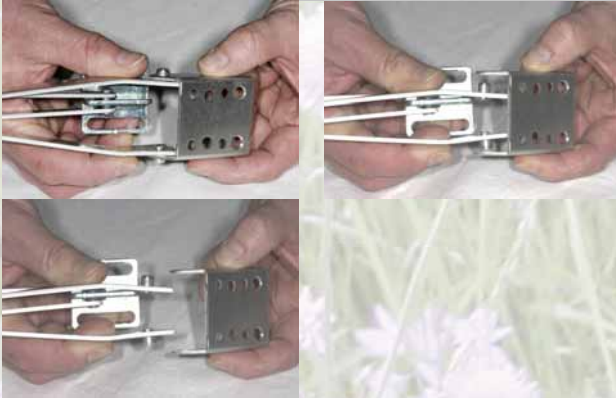

Trennen Sie zuerst die Seitenbefestigung vom Gestell indem Sie die beiden Backen zusammendrücken wie im Bild gezeigt.



Nehmen Sie die beiden Schrauben und führen Sie diese durch die im Deckel des Chelonium® bauseitig befindliche Befestigungsplatte



Nehmen Sie den Fensterheber und legen Sie ihn über die beiden Schrauben in die Längsschlitz



Fixieren Sie ihn mit zwei Muttern an den Schrauben



Nehmen Sie einen Schraubenzieher und schieben Sie damit die Metallplatte im Beetinnern an der Frontseite mit den beiden Gewinden mittig unter die Aussparung



Die Seitenbefestigung (Metallteil des Fensterhebers) wird nun wie links gezeigt auf der Metallplatte fixiert. Achten Sie darauf, dass die „Ösen“ nach unten zeigen!



So sieht es fertig aus



Nun muss nur noch der Kolben in das Gestell eingebaut werden.



Ziehen Sie den oberen Teil nach oben (Vorsicht die Metallfeder versucht diesen Teil zurückzuziehen!) und führen Sie den Kolben durch das frei bewegliche Schraubelement des Gestells



Lassen Sie die gespannte Metallfeder so weit zurück, dass die Spitze des Kolbens in die hierfür notwendige Tasche mit den zwei Löchern durchpasst und richten Sie das Loch des Kolbens mit dem des Fensterhebers aus.



Ziehen Sie nun den Kolben so weit zurück, dass Sie durch das Loch durchsehen können.
Anschließend führen Sie die Feder ein.



Nun brauchen Sie nur noch den Kolben am Gewinde mit dem frei beweglichen Schraubring am Gestell eindrehen und der Fensterheber ist installiert.



Je nachdem wie weit sie den Kolben in das Gewinde eindrehen, desto später öffnet sich der Deckel – aber desto weniger weit öffnet sich dann auch der Deckel. Deshalb ist es ratsam das Gewinde nicht zu weit einzudrehen.

Achten Sie darauf, dass der Fensterheber gerade installiert ist wie im Bild links zu sehen.

Nachdem Sie den Deckel des Chelonium® eingesetzt haben wird der Fensterheber nur noch in Aktion versetzt indem man ihn einhängt.

Die Handhabung des Fensterhebers

Das Aktivieren (Einhängen) des Fensterhebers



Hierzu drücken Sie die Backen des Gestells zusammen und lassen diese wieder los, wenn sie in Höhe der Löcher der Seitenbefestigung sind. Der Fensterheber ist nur aktiv. Schließen Sie den Deckel.



So sieht es aus, wenn der Fensterheber eingehängt ist

Das Deaktivieren (Aushängen) des Fensterhebers



Öffnen Sie den Deckel und greifen Sie zum Gestell damit Sie die Backen zusammendrücken können. Der Deckel lässt sich nun ganz öffnen und der Fensterheber ist deaktiviert.